


正誤表

1.2版[2021/4/8作成]

●p.89

(誤)

WEBからダイレクトコマンドで接点制御しますと下記の「WEB画面」が表示されます。

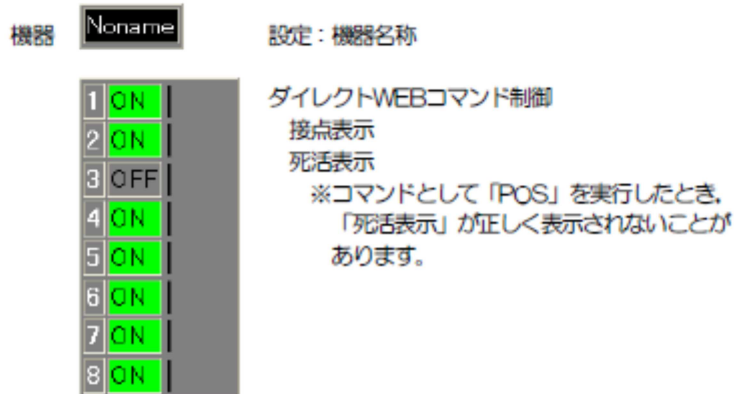

→(正)

次のコマンドの応答は「テキスト形式」になります。

XPOS OLS(n)
SONn SOFn
SSRn

コマンド実行: 220 Command OK.
コマンド失敗: Command Error

VER, POS, MSON, MSOF, MSSET
これらのコマンドは画像形式で
応答します。
(ただし、画像表出時点でのON/OFF状態のため、コマンド結果でのON/OFF状態とは異なります。)

●p.118【接点情報延長機能】

【追記事項・既知の不具合】

(1)親機側動作

4) 接点入力状態の変化を検出したながら、子機に対して状態変化を通知します。

[追記]親機側の「接点入力設定」-「動作モード」において「パルス」を設定していても、子機に対して「レベル」信号として通知されます。(パルス信号が入力されると「ON」「OFF」とレベル信号2回分の通知になってしまいます。)

上記のように訂正し、お詫びいたします。