

POSE

POINT SEQUENCE MANAGER



ネットワーク経由で 接点IOの 遠隔制御・監視


POSEは、ネットワーク対応の、接点入出力の監視、制御を行う装置です。ブラウザやE-mail等で、遠隔地の接点を自在に監視、制御することができます。


POSE
SE10-8A7B1
POINT SEQUENCE MANAGER
標準価格 ¥97,400 (税抜)



ネットワークによる遠隔接点制御・監視

8個の接点出力を個別に制御できます。ブラウザやE-mail等を利用して、遠隔地にあるカメラやライトなど接点入力を持つ機器の制御が行えます。1つの接点出力はB接点ですから、本体の電源がOFFした時もメイク状態を保持することができます。また、8個の接点入力を個別に監視できます。ブラウザやE-mailを利用して、遠隔地にある機器の、接点状態を監視することができます。接点入力の状態変化に合わせて、メールを送信や、連動して接点出力を制御できます。

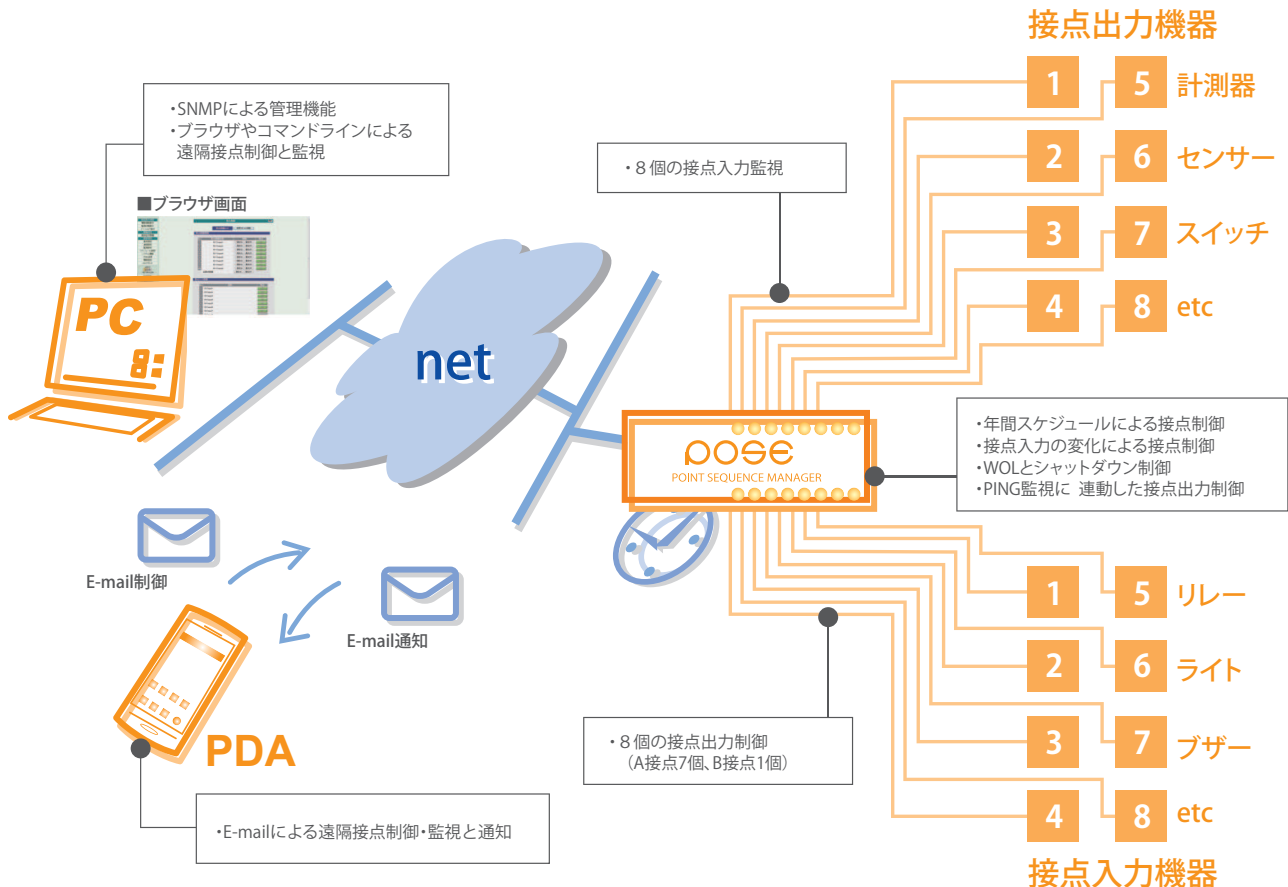

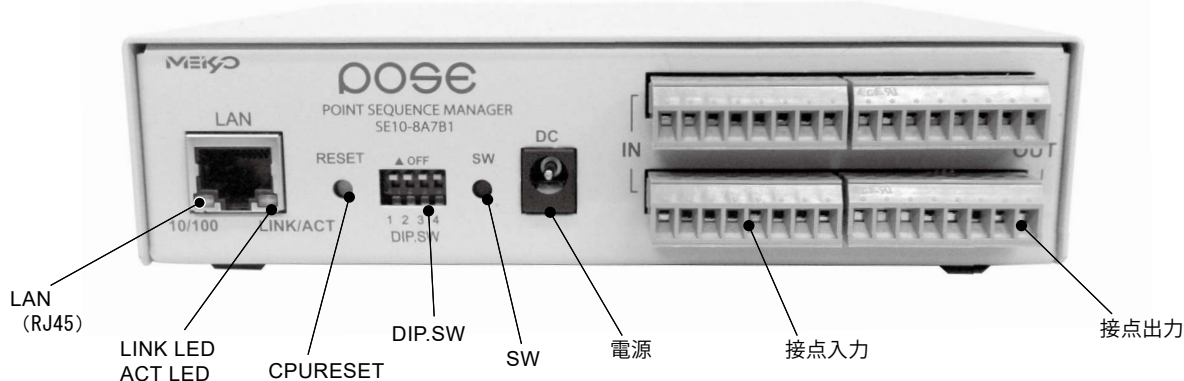

FUNCTION
_01

接点出力制御

ブラウザやE-mailを利用して8個の無電圧接点出力を個別に制御できます。7個がA接点、1個がB接点タイプとなっています。接点入力の状態変化に接点出力の連動も可能です。

FUNCTION
_02

接点入力監視

ブラウザやE-mailを利用して8個の接点入力を個別に監視できます。各接点は、100ms毎に状態を監視し、設定した時間(初期値1秒)状態変化すると、状態が変化したと判断します。本体起動時の接点状態の無視時間も別途設定できます。(初期値3秒)

FUNCTION
_03

ブラウザによる遠隔制御・監視

ブラウザにより接点入力の状態を確認したり、接点出力の制御を行ったりすることができます。また、各種設定もブラウザから可能です。

FUNCTION
_04

E-mailによる遠隔制御・監視

接点入力の状態が変化したことを、最大8箇所までメールで通知することができます。また、メールを受信することで本文に記された命令に従って接点を制御することができます。POSEにメール送信するだけで接点を制御することができます。

FUNCTION
_05

PING監視に連携連動した接点制御

一つの接点出力に対して、4箇所のPING監視先を設定することができます。設定した回数応答が無い場合に、接点出力をONあるいはOFFさせることができます。ルーターに異常が発生した時などに、接点を制御することで、警告を出すことができるようになります。

FUNCTION
_06

年間スケジュール機能

8個の接点出力は、それぞれ年間スケジュールを組み、ON、OFFさせることができます。年間スケジュールは、1分単位で時間を指定できます。また、曜日や月日、さらには休日の指定をすることもできます。

FUNCTION
_07

着脱式端子台

接点端子は、3.81mmピッチの8端子タイプを使用しています。ご利用いただけるケーブルの太さは28-16AWGとなっています。インターフェースは着脱式ですので、効率よく作業を進めることができます。

■仕様 ※仕様は発売時変更になる場合があります。

LAN通信仕様	ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、SSH、BOOTP DHCP、TELNET、SMTP、APOP、NTP、HTTP、SNMP PPPoE、NTTTP
LAN制御方法	SNMPマネージャー、TELNET、SSH、 TCP/IPユーティリティ、WEB、E-mail
接点制御/管理	接点ON 接点OFF 接点状態反転 接点状態取得 グループ制御
スケジュール機能	年間スケジュール機能 RTC (Real Time Clock) による時刻保持 NTPによる時刻同期機能 スケジュールON/OFF機能
状態監視	ICMP送信 通報機能：SNMPトラップ、UDPパケット Mail 通知
WOL対応機能	あり：MAGIC PACKET送信
インターフェース	10Base-T/100Base-TX (RJ45) *IEEE802.3iに準拠 無電圧接点入力 ×8 無電圧接点出力 ×8 DC24V 1A AC24V ±0.5A (抵抗負荷)
本体	入力電圧 DC12V 消費電力 最大 6W 以下
付属ACアダプタ	PSE取得済 定格入力電圧・周波数 AC100V ±10% 50/60Hz 定格出力電圧・電流 DC12V 1.2A
使用環境	温度 5~40℃ 湿度 20~80% (ただし結露なきこと)
外形寸法	160(W) × 40(H) × 160(D) mm
重量	0.9 kg (ACアダプターを除く)
環境保証	RoHS2指令準拠

※外形寸法の(H)は脚ゴムを含みません。
※付属品の接点端子装着時の外形寸法(D)は170mmとなります。

■オプション (標準価格は税抜価格です。)

壁面取付金具	ATT02	標準価格	3,200円
19インチラック取付金具(1個取付タイプ)	ATT32B	標準価格	9,200円
19インチラック取付金具(2個取付タイプ)	ATT3A8	標準価格	15,800円

※詳細は別途ご相談ください。

- ※「Watch Boot」は明京電機株式の商標です。登録番号 5000750号 (平成18年11月2日登録)
- ※「TIME BOOT」は明京電機株式の商標です。登録番号 5396317号 (平成23年3月4日登録)
- ※「Watch Boot io」は明京電機株式の商標です。登録番号 5668256号 (平成26年5月9日登録)
- ※「POSE」は明京電機株式の商標です。登録番号 5655912号 (平成26年3月14日登録)



明京電機株式会社
〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 東京フェライトビル
TEL 03-3810-5580 (代) FAX 03-3810-5546
☎ 0120-748966



明京電機株式会社はエコアクション21のガイドラインに基づいた取り組みを行っています。
※2011年6月30日認証・登録

<取扱店>